

# T3

## *Echipament de spălare- uscare cu dirijare de pe sol*

- Suprafața este imediat redată traficului folosind tehnologia ec-H2O sau FaST
- Nivelul scăzut de zgomot (67 dBA)
- Ușor de curățat , atât rezervorul de soluție cât și rezervorul de apă reziduală



**ecH2O™**  
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

**FaST**  
Foam Scrubbing Technology

*The Safe Scrubbing Alternative®*

## Performanțe ridicate de curățare care pot satisface standardele dumneavoastră

Echipamentul T3 oferă un nivel avansat de siguranță și curățare prin folosirea tehnologiei FaST, premiată la expozițiile de profil organizate, precum și cel mai mic nivel de zgomot la această clasă de echipamente

### CREAZĂ UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR CURAT, SIGUR SI SĂNĂTOS

#### **In activitățile dvs., protejează mediul înconjurător**

Accesul ușor la rezervoare (soluție și apă reziduală) permite curățarea și implicit reducerea depunerilor, dezvoltarea bacteriilor.

#### **Curățarea rapidă în mediile unde nivelul de zgomot trebuie menținut scăzut.**

Cu un nivel de zgomot de 67 decibeli- nivelul de zgomot al unei conversații- T3 este cel mai puțin zgomotos echipament din clasa lui.

#### **Nu lasă în urmă soluție de curățare**

Chiar și la întoarceri de 180°, dispozitivul parabolic de aspirare al echipamentului T3 recuperează de pe pardoseală toată soluția de curățare



### PROIECTAT PENTRU SIGURANȚĂ

**Reduce riscul de alunecare și cădere.** Pardoselile sunt curate, uscate și sigure după spălarea cu FaST.

**Reduce oboseala operatorului și mărește productivitatea.** Forma ergonomică face ca procesul de curățenie cu T3 să fie mai ușor pentru echipa dumneavoastră.

**Crește calitatea procesului de spălare a pardoseli.** Forma ergonomică și controlul simplu dă posibilitatea operatorului de a se concentra asupra procesului de curățenie.



## FaST

- Echipați-vă T3 cu sistemul FaST (Foam-activated Scrubbing Technology)
  - Primul și singurul sistem automat de spălare certificat de NFSI-National Floor Safety Institute

### Cu T3 și FaST

- Suprafața curățată este uscată și sigură imediat pentru că FaST elimină rezidurile chimice care pot produce alunecarea.
- Operatorul lucrează în condiții sigure – nu intră în contact cu detergenți.
- Folosește numai detergenții de care are nevoie. Sistemul FaST dozează detergenții și apa, reducând și eliminând resturile de detergenți
- Crește productivitatea prin reducerea timpilor de umplere a rezervorului de apă curată – cu FaST, T3 are nevoie de o lingură de apă pentru curățarea unui metru pătrat
- Folosiți FaST 365 pentru curățenia zilnică și FaST 965 pentru curățenia de bază



## ec-H2O

- Echipați-vă T3 cu sistemul ec-H2O
  - ec-H2O este o tehnologie ecologică care face ca apa să se comporte ca un detergent
  - ec-H2O protejează mediul prin eliminarea operațiunilor de producere, împachetare, transport, depozitare, operațiuni folosite în cazul produselor tradiționale

### Cu T3 și ec-H2O:

- ec-H2O începe procesul de curățare cu apă și îl termină tot cu apă
- ec-H2O folosește cu 70% mai puțină apă decât metodele tradiționale de curățare
- metodă alternativă la metodele tradiționale de curățenie



## Atingerea de noi standarde de siguranță și curățare cu T3

**Elimină necesitatea revenirii cu mopul în spatele echipamentului pentru rețușuri, acesta fiind prevăzut cu o fustă de captare a apei pulverizate**



**Durata de spălare este de peste 80 de minute cu o singură încărcare a rezervorului de apă, ceea ce duce la creșterea timpului de folosire cu 90% față de celelalte echipamente din clasa sa – în situația în care T3 este echipat cu FaST sau ec-H2O, ambele având certificare ecologică**



**Tabloul de control face ca instruirea operatorului să se facă ușor și deasemenea utilizarea să fie simplă.**




**Câștigați timp și spațiu prin poziționarea încărcătorului în corpul echipamentului.**



**Elimină posibilitatea de contact a operatorului cu apa murdară toxică, prevenind înfundarea furtunelor, prin echipare cu filtru de reținere a particulelor grosiere.**



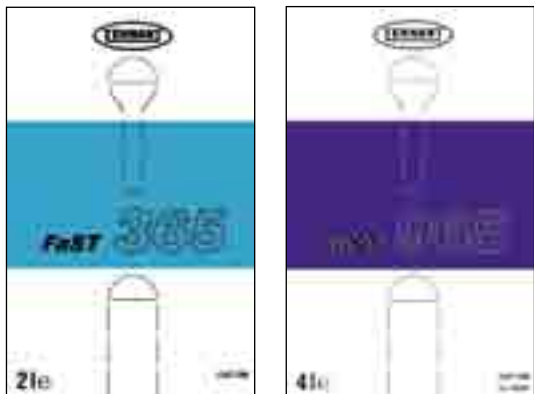

## PIESELE TENNANT ORIGINALE, LIVRARE & SERVICE

### Avantajele pieselor Tennant originale

Utilizați la echipamentul dvs. piesele originale Tennant. Numai piesele originale Tennant sunt confecționate în conformitate cu cerințele echipamentelor Tennant. Pentru a fi scutiți de probleme acceptați numai piesele originale Tennant.

### FaST (Foam-activated Scrubbing Technology) : Cheia creșterii productivității și siguranței.

Utilizând spuma, a cărei dozare se face automat, operațiunea de spălare-uscare cu FaST crește productivitatea cu 30% și elimină operațiunile de dozare manuală a detergenților. Tennant FaST 365 și FaST 965 sunt detergenții premiați de către Comunitatea Ecologică Europeană, recunoscându-se eforturile Tennant Company în livrarea de produse și servicii care să reducă impactul asupra mediului.



"Ecoflower" este logo-ul eco european care vă ajută să recunoașteți produsele și serviciile care protejează mediul înconjurător.

### Prin service-ul direct prestat

Prin service-ul direct prestat în Europa, Tennant oferă cursuri de pregătire pentru cei peste 220 tehnicieni.

Alegeți una sau mai multe din soluțiile financiare propuse de către Tennant pentru protejarea bugetelor.

Pentru mai multe informații detaliate despre aceste soluții, contactați reprezentanții de vânzări Tennant.



ec-H2O și FaST sunt certificate de către NFSI  
[www.nfsi.org](http://www.nfsi.org)

### VEZI ȘI CREZI

Vezi cum T3 te poate ajuta să îți îmbunătățești standardele de curățenie și siguranță în activitatea ta. Pentru demonstrații și informații suplimentare, contactați-ne

000000-04/09

## SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU T3

		43cm	50cm
<b>Dimensiunile echipamentului</b>			
Lățimea de lucru	cm	43	50
Lățimea de aspirare	cm	76	76
Dimensiuni (lxwxh)	cm	123x49x109	117x52x109
Greutatea netă	kg	100	100
<b>Sistem de frecare</b>			
Productivitatea - teoretică (max)	m <sup>2</sup> /h	1.720	2.500
Productivitatea - practică (max)	m <sup>2</sup> /h	950	1.125
Numărul de perii/paduri	buc.	1	2
Diametrul periei/padului	cm	43	25
Peria ajută la deplasare	da/nu	da	nu
Tracțiune pe roți	da/nu	nu	da
Presiune pe perie	g/cm <sup>2</sup>	17	26
Presiunea pe perie	kg	26	19
<b>Sistem de recuperare a apei reziduale</b>			
Debitul de aspirare a aerului	l/s	31	31
Presiunea de ridicare a apei	kPa	10	10
Capacitatea rezervorului de soluție	L	40	40
Capacitatea rezervorului de apă reziduală	L	40	40
<b>Puterea</b>			
Sursa de putere		battery 24V	battery 24V
Puterea consumată	W	768	675
Clasa de protecție	I/II/III	III	III
Nivelul de zgomot (DIN45635)	dB(A)	67	67
Încărcător incorporat		standard	standard
<b>Funcționare</b>			
ec-H2O	da/nu	da	da
FaST	da/nu	da	da
Cilindric/Disc		disc	disc
<b>Deplasarea</b>			
Viteza de transport	km/h	-	4.5
Viteza de lucru	km/h	2,5	2,5
Capacitatea de urcare	%	-	8
Diametrul de întoarcere	cm	130	130
<b>Garanție</b>	24 luni (sau max. 2000 ore de funcționare) pentru subansamble și 12 luni (sau max. 1000 ore de funcționare) pentru manoperă, excluzând piesele uzate.		

TENNANT CEE GmbH  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com