

# T5

## Echipament profesional de spălare-uscare

- Suprafețele spălate folosind tehnologia ec-H2O sau FaST sunt imediat uscate și sigure putând fi redade traficului
- Capul de aspirare beneficiază de un design superior ceea ce îi permite să se recupereze 100% din soluție , chiar și la întoarceri de 180°
- Nivelul scăzut de zgomot (67dBA)



**ecH2O™**  
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

**FaST**  
Foam Scrubbing Technology

*The Safe Scrubbing Alternative®*

# Îmbunătățește nivelul de curățare, de siguranță cu noul echipament T5 care protejează mediul înconjurător

## Ușor de curățat și dezinfectat.

Reduce formarea mătului, a bacteriilor și asigură un nivel ridicat de curățare, având acces total la rezervoare (soluție, apă reziduală)

## Reduce timpul de curățarea a rezervorului de apă reziduală, FaST folosind cu 90% mai puțin detergent.

Ec-H2O elimină impactul asupra mediului prin eliminarea operațiilor de producere, împachetare, transport, depozitare, operații efectuate în cazul detergenților tradiționali.

## Scade nivelul de zgomot

Cu numai 67 decibeli-nivelul de zgomot al unei conversații normale-T5 este cel mai silențios echipament din clasa sa.

## Conservă resursele naturale.

Utilizând tehnologiile FaST și ec-H2O se reduce cu 70% consumul de apă, implicit reducându-se cu 70% cantitatea de apă reziduală.



**Productivitate ridicată prin folosirea bateriilor cu gel.** Cu o autonomie de peste 5 ore, folosind bateriile capsulate, se protejează mediul înconjurător.

**Flexibilitate maximă.** Legeți dimensiunile de 600, 700 sau 800 în varianta disc sau 650, 800 mm în varianta cu perii cilindrice, pentru toată varietatea de spații și aplicații.

**Micșorează riscul de alunecare și cădere.** Suprafețele spălate cu tehnologiile FaST și ec-H2O asigură uscare rapidă, putând fi redat imediat traficul.



## FaST

- Echipeaza-ti T5 cu FaST(Foam-activated Scrubbing Technology)
  - Primul și singurul sistem automat de spălare certificat de NFSI-National Floor Safety Institute

### Cu T5 și FaST:

- Suprafața curățată este uscată și sigură imediat pentru că FaST elimină rezidurile chimice care pot produce alunecarea.
- Operatorul lucrează în condiții sigure – nu intră în contact cu detergenți.
- Folosește numai detergentul de care are nevoie. Sistemul FaST dozează detergentul și apa, reducând și eliminând resturile de detergent

## ec-H2O

- Echipeți-vă T3 cu sistemul ec-H2O
  - ec-H2O este o tehnologie ecologică care face ca apa să se comporte ca un detergent
  - ec-H2O protejează mediul prin eliminarea operațiunilor de producere, împachetare, transport, depozitare, operațiuni folosite în cazul produselor tradiționale

### Cu T5 și ec-H2O

- ec-H2O începe procesul de curățare cu apă și îl termină tot cu apă
- ec-H2O folosește cu 70% mai puțină apă decât metodele tradiționale de curățare
- metodă alternativă la metodele tradiționale de curățenie



## FaST



Zone cu grad normal de murdărie

FaST 365/965

Zone cu grad ridicat de murdărie(unsori,uleiuri)

FaST 965

## ec-H2O

Zone cu grad normal de murdărie

da

Zone cu grad ridicat de murdărie(unsori,uleiuri)

## T5 obține rezultate superioare de curățare

Elimină necesitatea revenirii cu mopul in spatele echipamentului pentru retușuri, acesta fiind prevazut cu o fustă de captare a apei pulverizate.



Durata de spălare este de peste 150 de minute cu o singură încărcare a rezervorului de apă, în situația în care T3 este echipat cu FaST sau ec-H2O.



Câștigați timp și spațiu prin poziționarea încărcătorului în corpul echipamentului.




Pornirea se face rapid prin apăsarea unui singur buton de control și se curată timp de peste 5,5 ore.



Elimină posibilitatea de contact a operatorului cu apa murdară toxică, prevenind înfundarea furtunelor, prin echipare cu filtru de reținere a particulelor grosiere.



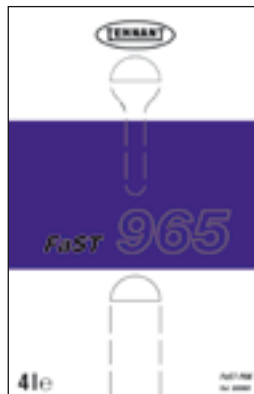

## CONCENTRATE FaST-PAK-CONCENTRAT DE CURĂȚARE

Ușor de montat, cartușele de FaST-PAK sunt sigure în utilizarea pe o varietate de pardoseli, atât cele cu grad normal de murdărie cât și cele cu grad ridicat de murdărie (unsori, uleiuri). Disponibil în FaST 365 pentru curățenia zilnică sau FaST 965 pentru curățenia în zonele cu grad ridicat de murdărie.



"Ecoflower" este logo-ul eco european care vă ajută să recunoașteți produsele și serviciile care protejează mediul înconjurător.



ec-H2O și FaST sunt certificate de către NFSI [www.nfsi.org](http://www.nfsi.org)

## T 5 – ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU DIRIJARE DE PE SOL

		Disc	Cilindric
<b>Dimensiunile echipamentului</b>			
Lățimea de lucru (lățimea de spălare)	cm	60-70-80	65-80
Lățimea de aspirare	cm	92-105-119	105-119
Dimensiuni (LxIxH)	cm	135x65/75/ 85x112	135x73/ 88x112
Greutatea echipamentului (netă)	kg	143-152-158	162-166
<b>Sistemul de spălare</b>			
Productivitatea teoretică (max)	m <sup>2</sup> /h	2700-3150-3600	2925-3600
Productivitatea practică (max)	m <sup>2</sup> /h	1375-1625-1875	1500-1875
Numărul de perii/paduri	buc.	2	2
Diametrul periei/padului	cm	30-35-40	-
Lățimea periei cilindric x diametru	cm	-	66/81x15
Peria ajută la deplasare	da/nu	nu	nu
Tracțiune pe roți	da/nu	da	da
Presiunea pe perie/pad	kg	18-36-54	18-36-54
<b>Sistem de recuperare a apei reziduale</b>			
Debitul de aspirare a aerului	l/s	33	33
Presiunea de ridicare a apei	kPa	15,5	15,5
Capacitatea rezervorului de soluție	L	85	85
Capacitatea rezervorului de apă reziduală L		102	102
<b>Puterea</b>			
Sursa de putere		baterie 24V	baterie 24V
Puterea consumată	W	1200	1200
Clasa de protecție	I/II/III	III	III
Nivelul de zgomot (DIN45635)	dB(A)	67 68	
<b>Funcționare</b>			
ec-H2O	da/nu	da	da
FaST	da/nu	da	da
Cilindric/Disc		disc	cilindric
<b>Deplasarea</b>			
Viteza de transport	km/h	4,5	4,5
Viteza de lucru	km/h	2,5	2,5
Capacitatea de urcare	%	8	8
Diametrul de întoarcere	cm	135-150-163	157-164
<b>Garanție</b>			
		24 luni (sau max. 2000 ore de funcționare) pentru subansamble și 12 luni (sau max. 1000 ore de funcționare) pentru manoperă, excluzând piesele uzate.	

## VEZI ȘI CREZI

Vezi cum T5 te poate ajuta să îți îmbunătățești standardele de curățenie și siguranță în activitatea ta. Pentru demonstrații și informații suplimentare, contactați-ne

TENNANT EUROPE NV  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: [europe@tennantco.com](mailto:europe@tennantco.com)

TENNANT UK LTD.  
Gladstone Road  
Northampton NN5 7RX  
UNITED KINGDOM  
Tel: 00800-2255 8366  
Fax: 00800-3298 3662  
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)  
Fax: 01604 587909 (local rate UK only)  
E-mail: [europe@tennantco.com](mailto:europe@tennantco.com)

TENNANT CEE GmbH  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: [office@tennant-cee.com](mailto:office@tennant-cee.com)