

Cea mai productivă și cea mai silențioasă mașină de măturat in interior și exterior, este disponibilă acum și pentru România



Conceput pentru măturare puternică – industrială, Tennant S30 deschide noi dimensiuni în măturarea profesională, atât prin reducerea nivelului de zgomot, cât și prin sistemul unic de filtrare a prafului, sistemul SweepSmart.

Creștere semnificativă a calitatii aerului.

Crește capacitatea de filtrare a aerului odată cu îmbunătățirea performanțelor de curățare. Sistemul de filtrare pe trei niveluri reține particulele de praf până la MERV 13 pe scala ASHRAE 20 ceea ce înseamnă un rezultat asemănător cu cel obținut cu filtru HEPA.

Excelente performanțe de măturare.

Ridică fără dificultate orice tip de murdărie, fie un praf fin nisipos, fie bucăți mai mari de mizerie, de pe orice tip de teren sau pardoseală. Tennant S30 oferă o flexibilitate ridicată, cu rezultate excepționale, atât pentru măturarea interioară cât și exterioară.

Siguranță fără compromisuri

Focusându-se pe siguranța, S30 oferă o vizibilitate excelentă, reduce nivelul de zgomot, oferă o manevrare ușoară. Acestea s-au realizat printr-o cabină bine concepută, folosind materiale și sisteme de ultimă generație.



PRODUCTIV-CURAT-SIGUR



Prin sistemul de servizare EasyOpen se reduce timpul și implicit costul de servizare și de întreținere.



Materialul din care este construită carcasa S30 este o fibră compozită ușoară, rezistentă la apă, cu o densitate superioară. Datorită gradului superior de finisare, exteriorul mașinii devine ușor de spălat iar zgârâieturile pot fi ușor remediate.



Siguranța și productivitatea cresc prin spațiul ergonomic creat pentru operatorul mașinii – ErgoSpace.

S30 oferă un mediu curat, siguranță și productivitate prin SweepSmart

Sistemul brevetat SweepSmart, crește considerabil filtrarea aerului care trece prin mașină, implicând rezultând un control profesional al prafului. Filtrarea se face pe trei nivele.



NIVELUL 1

Reține în container umezeala și bucațele mari de mizerie folosind nivelul 1 de filtrare PERMA FILTER


NIVELUL 2

Reține praful mai fin și umezeala trecută de nivelul 1, cu ajutorul filtrului denumit CYCLONIC FILTER

NIVELUL 3

Filtrează particulele de praf cu dimensiunea sub 0,5 microni, cu eficiență de 99%, cu ajutorul filtrului denumit NANOFIBER CANISTER FILTER

INTERIORUL MAȘINII DE MĂTURAT S30

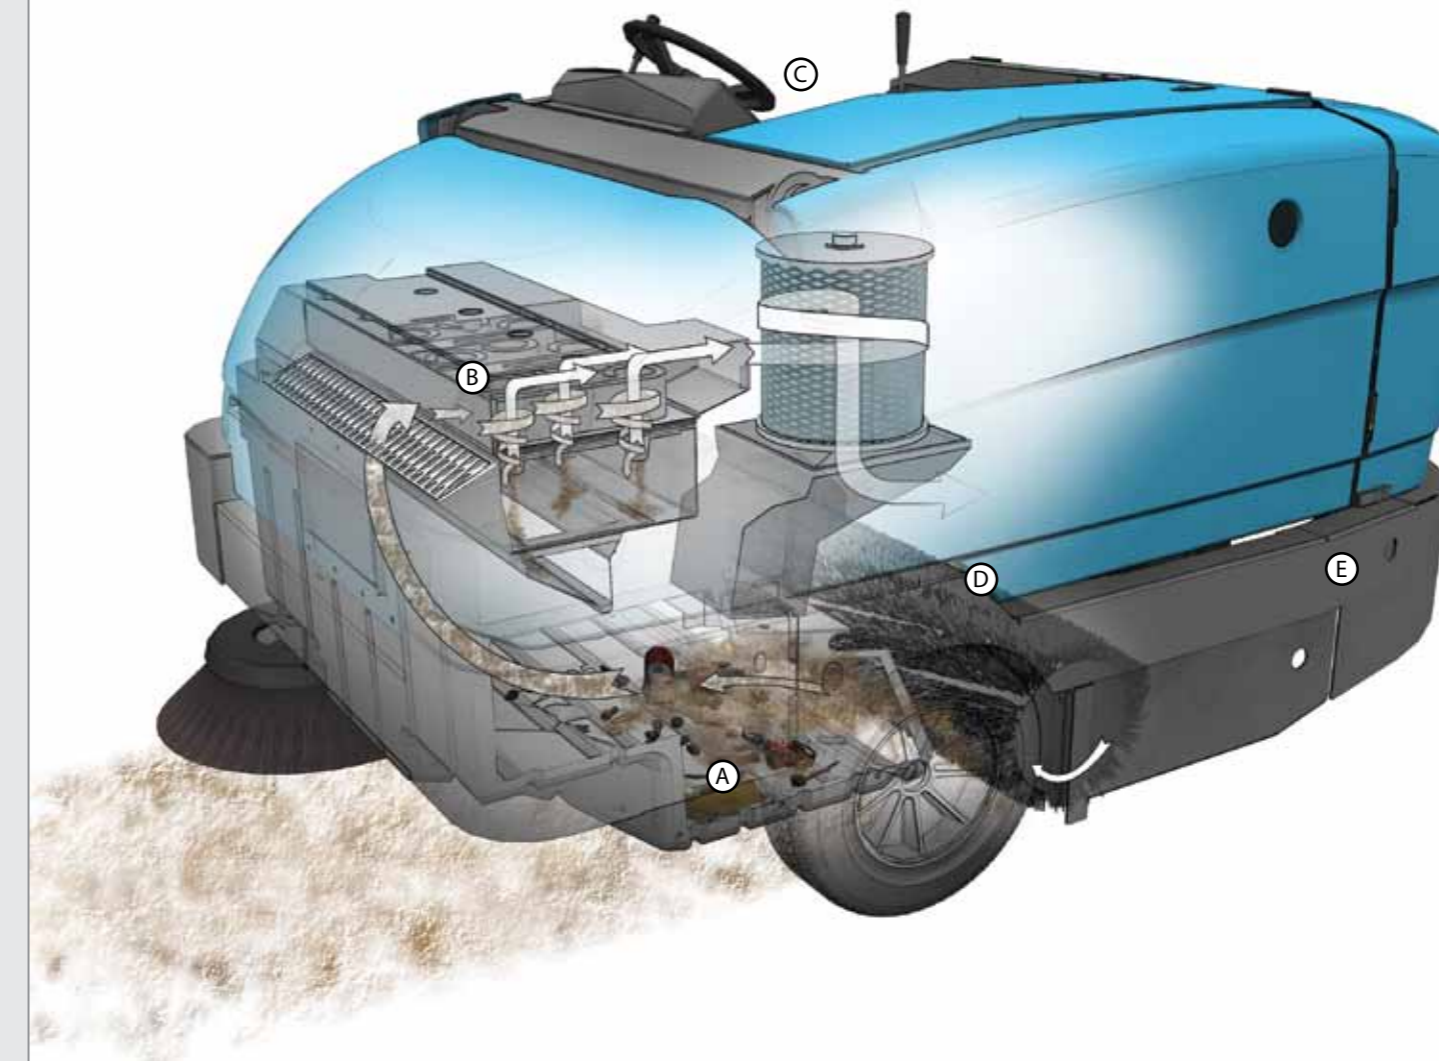

A
Alertează operatorul prin senzorul Thermo-Sentry, oprind funcțiile de măturat în momentul în care containerul de gunoi se supraîncălzește.

B
Filtrează aerul și reține praful prin sistemul de filtrare uscată – SweepSmart.

C
Ridică eficient aproape toate tipurile de mizerie. Pornind sistemul de măturare II-Speed, avem posibilitatea de a mări viteza de rotație a periiilor principale precum și puterea de aspirare cu 20%.

D
Crește performanța de curățare prin lamelele retractabile de protecție care ajută particulele de praf, scăpate de peria principală, să ajungă în rezervor.

E
Fiabilitatea este asigurată de un șasiu de oțel, construit pentru a avea o putere deosebită, masivitate și viață lungă.

TRASATURILE CHEIE



Rezultate excepționale și în condiții vitrege. Montarea a două perii laterale, combinată cu un rezervor din materialul ultra-rezistent Duramer, permite ca lățimea de măturare să ajungă la 2030 mm la o singură trecere.



Se reduce la minim riscul de deteriorare în cazul accidentelor, datorită formei speciale a mașinii.



Cu opțiunea de cabină presurizată (ISO 3449) siguranța și eficiența cresc la maxim, chiar și în condițiile cele mai vitrege.

S30 – mașina de măturat cu om la bord

	REZULTAT	CARACTERISTICI
Creșterea siguranței	Creșterea vizibilității și scăderea timpului de reacție la obstacole	Compartiment ErgoSpace pentru operatori
	Reducerea riscului de incendiu în container	Senzorul Thermo-Sentry amplasat în container
	Reduce oboseala operatorului și protejează mediul înconjurător prin nivelul redus de zgomot	Cel mai scăzut nivel de zgomot pentru mașinile din clasa ei – 80db
Reducerea costurilor	Întreținere ușoară într-un timp redus	Calculatorul de bord și sistemul EasyOpen asigură o servizare ușoară
	Reducerea temperaturii uleiului hidraulic și creșterea vieții componentelor	Capacitatea mare a rezervorului de ulei hidraulic; pompele și microfiltrele asigură o presiune ridicată în sistem
	Eliminarea timpilor morți datorati penelor de cauciuc	Cauciucurile pline asigură o rezistență mare la încărcare și costuri reduse de întreținere
	Reducerea costurilor de întreținere și creșterea productivității	Codul de culoare patentat de către Tennant indică gradul de uzură al periiilor
Mărirea productivității	Creșterea controlului prafului în timpul măturării	Sistemul SweepSmart filtrează aerul pe trei nivele și asigură un control deplin al prafului
	Creșterea cu 20% a vitezei periiilor și a puterii de aspirare	II-Speed Sweeping
	Reducerea timpului de instruire a operatorilor prin simplitatea operațiunilor	Sistemul Touch-N-Go, operarea printr-un singur buton; memorarea setărilor
	Creșterea manevrabilității și a performanței	Suspensia roților din spate, volanul dinamic, stabilitatea dată de cele 4 roți, în cazul modelului S30x4



PIESE DE SCHIMB ORIGINALE DE LA TENNANT

Avantajele pieselor originale
Folosiți numai piesele originale Tennant. Numai piesele originale Tennant sunt concepute pentru echipamentele Tennant. Pentru mărirea duratei de viață a mașinii dumneavoastră acceptați numai piese originale Tennant

Tennant poate să răspundă la solicitări oriunde, cu servizare la locul de lucru al mașinii, rețeaua de servizare Tennant fiind dedicată pentru a întreține mașinile dumneavoastră

S30 – MASINĂ DE MĂTURAT CU OM LA BORD

Sistemul de măturare	
Lățimea de lucru	
Cu o perie laterală	1590 mm
Cu două perii laterale	2030 mm
Peria principală	
Lungime	1145 mm
Aționare	hidraulică
Schimbare	fără ustensile
Peria laterală	
Diametru	660 mm
Container de gunoi	
Capacitate în volum	395 litri
Capacitate în greutate(otel)	490 kg
Capacitate în greutate (plastic)	545 kg
Înălțime container (ridicat)	1525 mm
Se ridică la	760 mm
Control de praf	
Sistemul de filtrare(trei nivele)	
Nivel 1	Perma-Filter
Nivel 2	Cyclonic pre-filter
Nivel 3	Nanofiber canister filter
Suprafața de filtrare	7,5 m ²
Dimensiunea minima a particulelor filtrate	0,5 microni – 99% eficiență
Viteză motor aspirare	
Mod de lucru 1	4600 rpm
Mod de lucru 2	5500 rpm
Diametru gură de aspirare	280 mm
Propulsie	
Viteză înainte	16/24 km/h
Viteză marsarier	5 km/h
Putere motor benzină, GPL(1,6 litri)	41 kW GM
Putere motor Diesel(1,5 litri)	28 kW Kubota
Panta de urcare	
-cu containerul plin	10 grade/18%
-cu containerul gol	14 grade/25%
Garda la sol	100 mm
Dimensiuni generale	
Lungime	2360 mm
Lațime	1590 mm
Înălțime	
-cu protecție pentru operator	2095 mm
-fără protecție pentru operator	1475 mm
Greutate netă	1595 kg
Diametrul minim de întoarcere	2870 mm
Nivel de zgomot	80 dBA


VEZI ȘI CONVINGE-TE

Pentru demonstrații sau informații suplimentare sunați la:

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax:+32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

S30

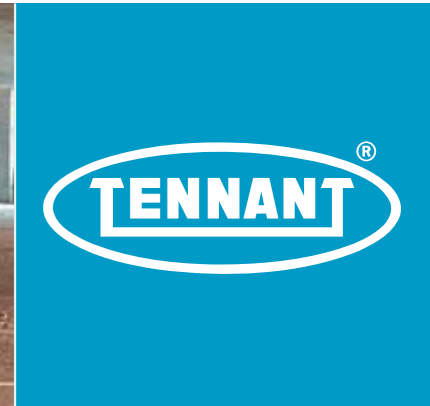

Mașina de măturat de dimensiune medie, cu om la bord

- Oferă performanțe de măturare superioare, având un sistem de control al prafului pe trei niveluri
- Este folosit în interior cât și în exterior fără compromisuri la performanță
- Crește siguranța operatorului prin nivelul de zgomot redus și prin cabina ergonomică

